

Культиватор КСО-12



Предназначен для **предпосевной обработки почвы и обработки паров.**

Обеспечивает **высокую производительность работ по подготовке полей к посеву** с качественным выполнением всех агротехнических требований, предъявляемых в современном растениеводстве по выравниванию, по глубине ложа для семян, по уничтожению сорняков и др.

Цены и комплектации

| Показатель | Значение показателя |
|---|---------------------|
| Агрегатирование, л.с. | 250-300 |
| Способ агрегатирования | Прицепной |
| Производительность, га/ч. | 8,14 |
| Рабочая скорость движения на основных операциях, км/час, до | 12 |
| Рабочая ширина захвата, м, не менее | 11,5 |
| Глубина обработки, см | 4-12 |
| Общая масса культиватора в состоянии поставки, кг, не более | 5 400 |
| Ширина лапы, мм 230 | 230 |
| Количество рядов лап, шт.4 | 4 |
| Расстояние между рядами лап, мм | 540 |
| Расстояние между лапами в ряду, мм, не более | 648 |
| Габаритные размеры, мм (в рабочем положении): | |
| – длина | 6 660 |
| – ширина | 12 300 |
| – высота | 1 600 |


Сроки поставки и гарантия

1. **Срок поставки:** 30 дней с момента платежа
2. **Доставка:** самовывоз, либо перевозка по согласованию
3. **Сборка:** специалистами завода
4. **Гарантия:** 1 год.

Преимущества КСО-12



- ✓ **Четыре ряда лап** исключают забивание растительными остатками
- ✓ Удобная и точная **регулировка глубины хода** рабочих органов
- ✓ **Стрельчатые лапы 230 см** производства «Корммаш» (сталь 65 г) с **нанесением наплавленного слоя** на режущую часть для повышения износостойкости и эффекта самозатачивания
- ✓ **Обеспечивает качественное подрезание** сорных растений, крошение и рыхление (крупные, мелкие пылевидные фракции)

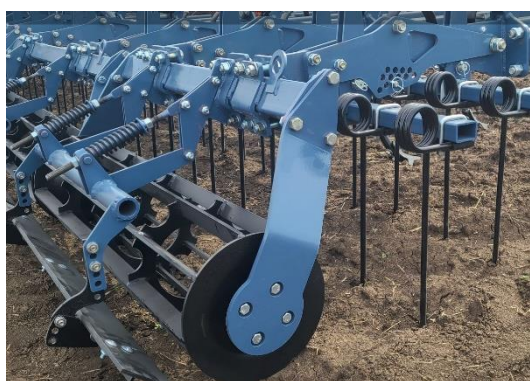

- ✓ **Плавающая сцепка** (шарнирное соединение центральной части и сноры) и **независимые секции крыльев** позволяют точно выдерживать глубину обработки, копировать микрорельеф почвы, обеспечивая равномерные всходы
- ✓ **Штригельные бороны и подпружиненный каток** обеспечивают оптимальное распределение пожнивных остатков, разбивание комков и прикатывание. Выравнивание поверхности почвы достигается наличием планчатого выравнивателя

А еще у нас покупают:



Культиваторы пропашные Атлас

Надежные культиваторы для междурядной обработки шириной 5,6м.

Комплектации:

- с системой внесения ЖКУ
- с туковой системой
- без доп опций
- с транспортным устройством



Легендарные сеялки МС-8

Высочайшая точность сева и простота в настройке, обслуживании, ремонте

В исполнении:

- Анкерный сошник
- Дисковый сошник
- Система контроля высева – СКИФ-ВИЗОР



Жатки сплошного среза Тетракс

Шириной захвата 7,8 и 9,5 метров

Избавьте себя от потерь при уборке подсолнечника!

В зависимости от комбайна комплектуем механическим или гидравлическим приводом мотовила.

Конструкция позволяет срезать только корзинки, оставляя высокую стерню на поле, что позволяет получить значительно более чистый материал.



Бороны двухследные и односледные Веспер и Чеграва

Эффективные зубчатые бороны в надежном исполнении. Конструкция. Проверенная временем.

Захваты:

- Односледные 12 и 21 метр.
- Двухследные 12, 15 и 21 метр.